


Filage PG

PG 36 - Pas 1.58

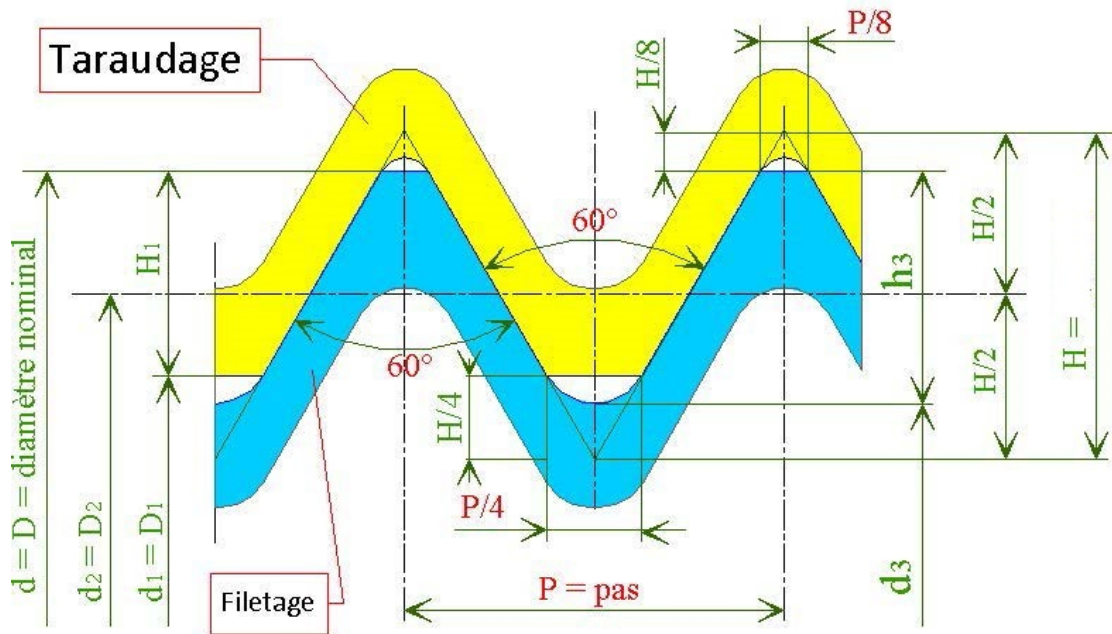

H : 0,00

H1 : -5,42

H/2 : 0,00

H3 : 0,31

H/4 : 0,00

H/8 : 0,00

Pas :

Pas/4 : 0,00

Pas/8 : 0,98

Diamètre intérieur du taraudage = D_1 11,83


diamètre à flanc de filet
 $d_2 = \varnothing - (Pas/2)$

diamètre à fond de filet
 $d_3 = \varnothing - Pas$

d : 11,83

d2 : 45,50

d3 : 45,50

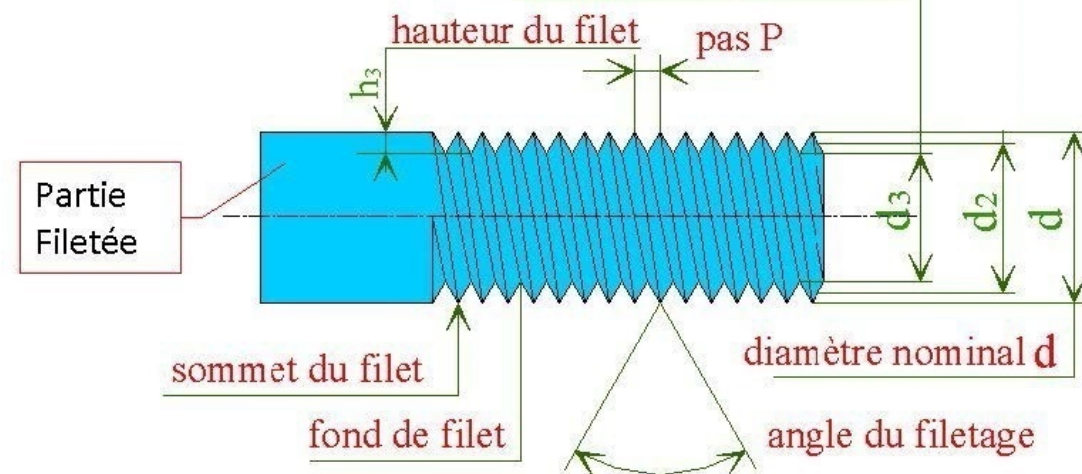

Perçage :

D : 0,00

D1 : 45,50

D2 : 0,00

diamètre nominal $D_1 = \text{Perçage} + Pas$ $D = d$
diamètre à flanc de filet $D_2 = D_1 + (Pas/2)$ $D_2 = d_2$
 $D_1 = \text{Perçage}$ D_1

Partie taraudée

