


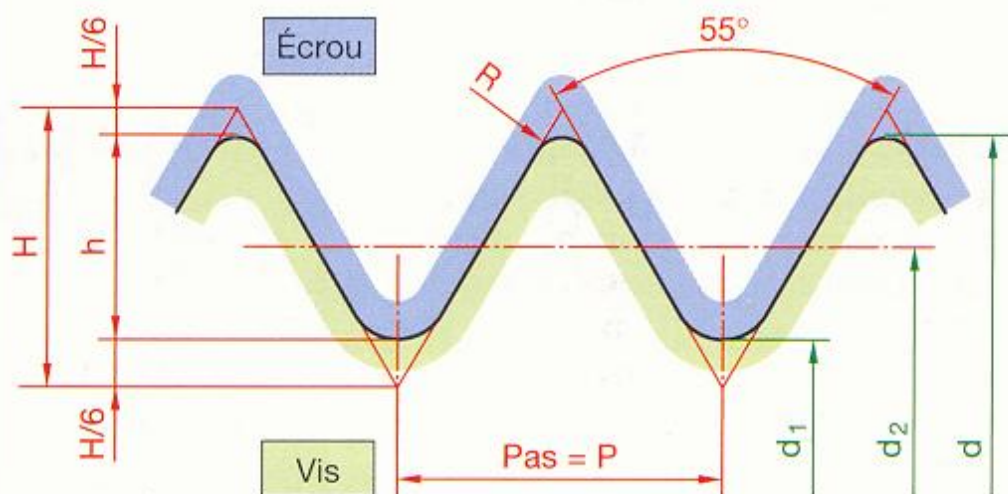


$$H = 0,960\,491 \times P$$

$$h = 0,640\,327 \times P$$

$$R = 0,137\,329 \times P$$

**Profil gaz
sans étanchéité
dans le filet**

**Profil gaz
avec étanchéité
dans le filet**

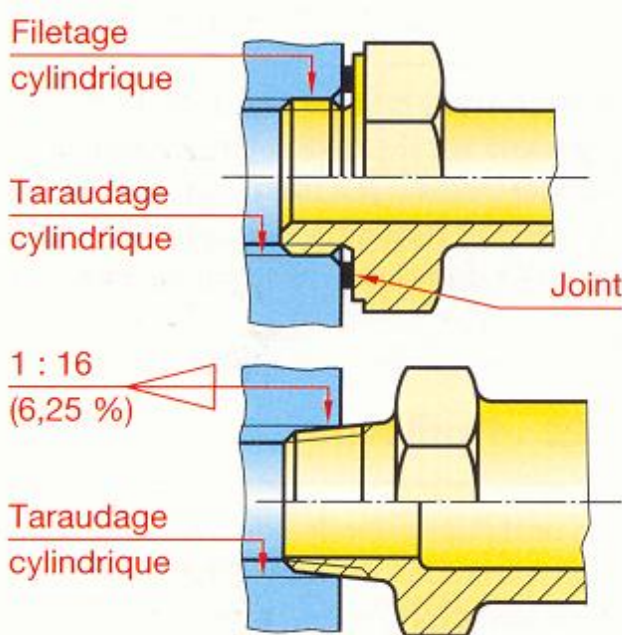

Diametre

33,25

Pas

2,31

TOLÉRANCES

- Filetage extérieur conique : R.
- Taraudage cylindrique : Rp.
- Taraudage conique : Rc.

EXEMPLE DE DÉSIGNATION d'un filetage gaz sans étanchéité :

Symbole G suivi de la « dénomination normalisée » (2 1/2 dimension en pouces du tube gaz, et du symbole de la tolérance (A ou B).

G 2 1/2 B

EXEMPLE DE DÉSIGNATION d'un filetage gaz avec étanchéité :

Symbole Rc ou **Rp** suivi de la « dénomination normalisée » (2 1/2 dimension en pouces du tube gaz. Préciser pour la vis : « filetage extérieur conique » et pour l'écrou : « taraudage cylindrique ».

Filetage extérieur conique R 2 1/2 – Taraudage cylindrique Rp 2 1/2 – Taraudage conique Rc 2 1/2.