Filtage UNEF

UNEF 1 3/4 - 18 - Pas 1.720

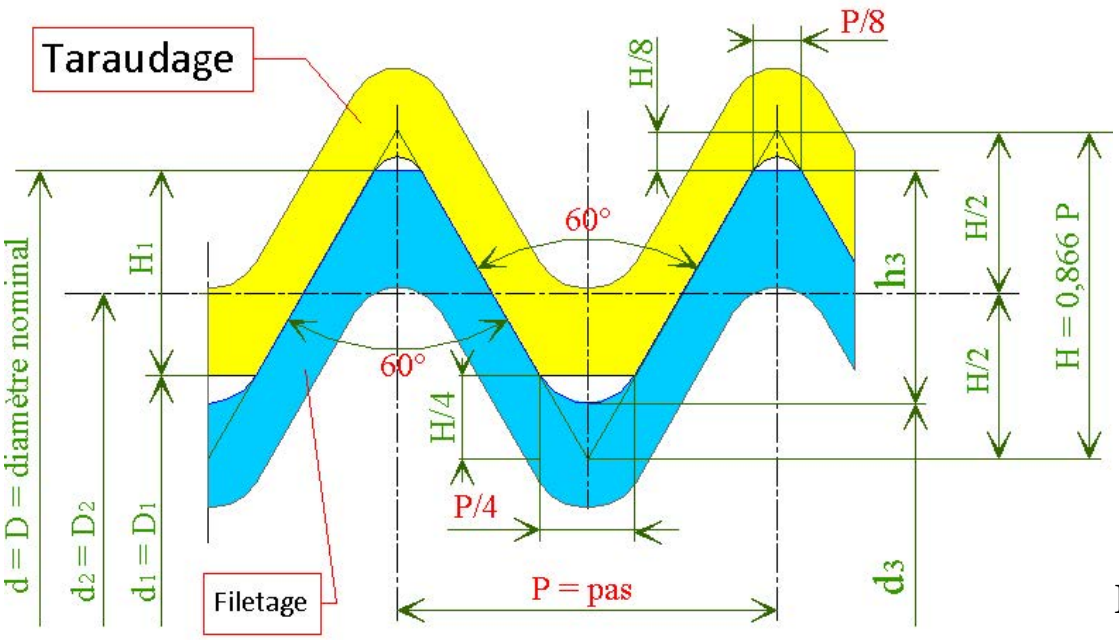

H :	1,65
H1 :	1,86
H/2 :	0,86
H3 :	0,31
H/4 :	0,41
H/8 :	0,21
Pas :	1,72
Pas/4 :	0,43
Pas/8 :	0,22

Diamètre intérieur du taraudage = D1 = d - 1,280654.P 35,81

diamètre à flanc de filet d2 = d - 0.640327.P

diamètre à fond de filet d3 = d -1,280654.P

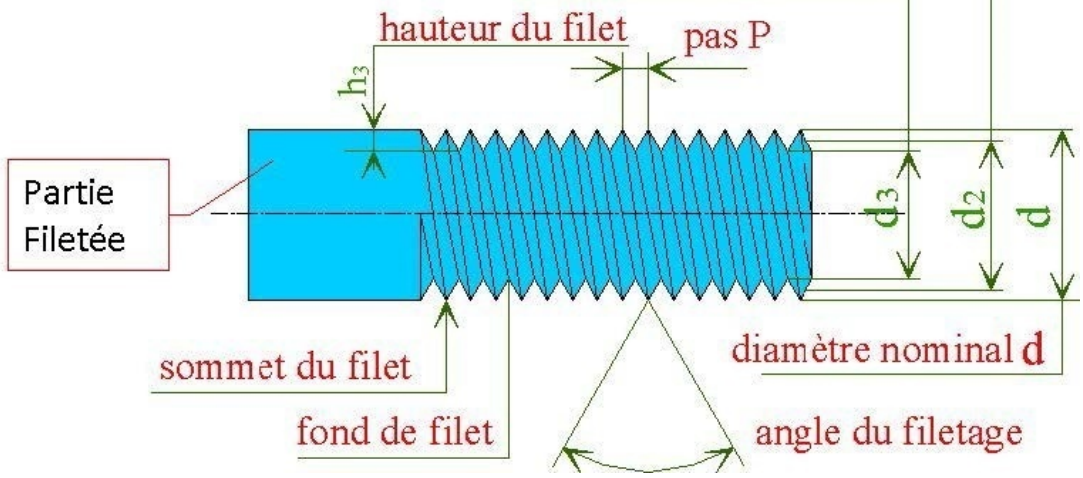

d :	44,45
d2 :	42,59
d3 :	42,34

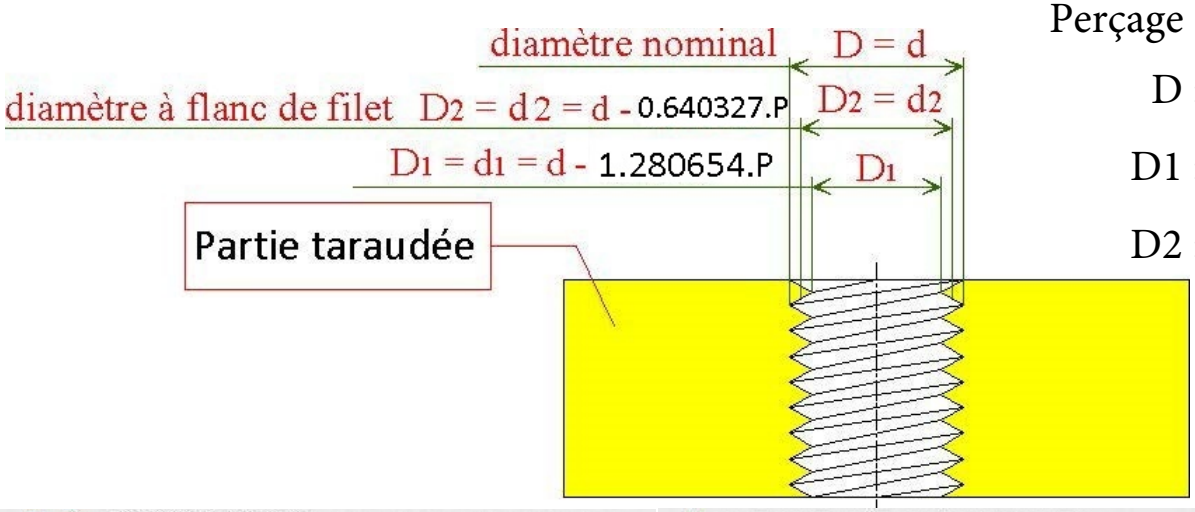

Perçage :	44.5
D :	44,45
D1 :	42,59
D2 :	43,34

D_1 = Diamètre intérieur du taraudage = d - 1,280654.P
d_3 = Diamètre à fond de filet = d - 1,280654.P
r = Rayon à fond de taraudage = 0,137329.P

H = Hauteur du filetage = 0,960491.P
d_2 = D_2 = Diamètre sur flancs = d - 0,640327.P
d = D = Diamètre nominal